




FR • Onduleurs pour soudage étudiés pour satisfaire les utilisateurs plus exigeants. Très faciles d'utiliser en soudage électrodes enrobées (rutile basique inox) et soudage TIG avec amorçage HF. Ils permettent en MMA le control des toutes les phases de soudage comme les 2/4 temps, pre/post gaz, rampe de montée et de descente, crater filler; en TIG hot start et arc force sont réglables. Lecture digitale du courant de soudage et des paramètres pré-réglés pour le modèle 219HF.

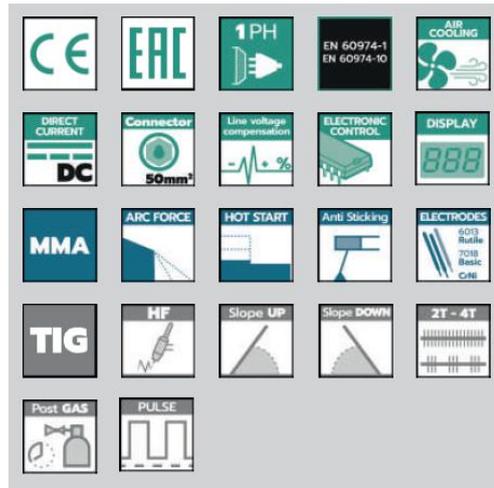

Référence à commander : ZU910005, livré avec

- Torche Eurotig 26 4m
- Câble de masse 2m
- Kit consommable

	GALILEO TIG 219HF	
Input Voltage	(1ph) 230V 50/60Hz	
	MMA	TIG
Power 60%	5,3 KW	4,2 KW
U_o	64 V	64 V
Amp. Min-Max	10 ÷ 170 A	10 ÷ 200 A
Duty Cycle 40°C	170A @ 25% 110A @ 60% 85A @ 100%	200A @ 25% 130A @ 60% 100A @ 100%
Ø Electrode	1,6 ÷ 4 mm	-
Electrode type	6013 - 7018	-
Insulation	H	
Protection degree	IP23S	
Dimens. (LxWxH)	400x140x245 mm	
Box (LxWxH)	490x180x335 mm	
Weight box/net	8,2 / 7,7 Kg	